




DIAGRAMMA DI TAGLIO

DH 450 AP

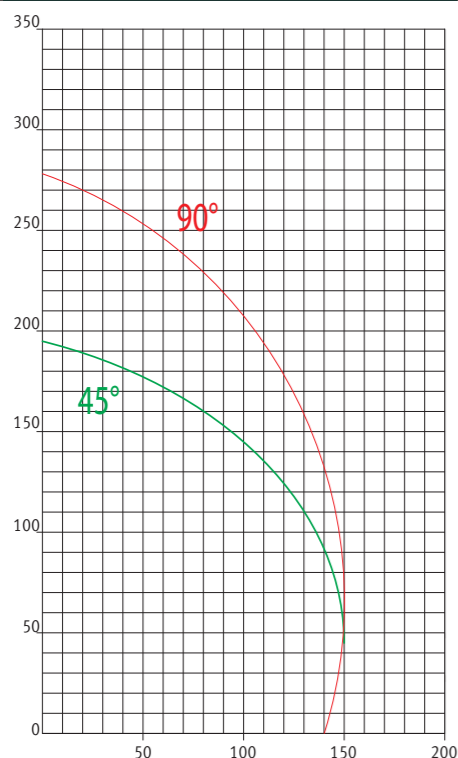


DH 500 AP



Caratteristiche tecniche

- N° 2 motori trifase 2,2 Kw - 400V - 50Hz
- N° di giri: 2800 min⁻¹
- Taglio utile: 4000 mm (incrementabile con software opzionale)
- Taglio minimo: 280 mm con teste inclinate a 45°
250 mm con teste a 90°
- Diametro lama: 450 mm (DH 450 AP) – 500 mm (DH 500 AP)
- Diametro albero porta lama: 32 mm
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Inclinazione teste pneumatica con battute meccaniche a 90° e 45° esterni
- Digitazione inclinazione teste con controllo della distanza minima fra le teste
- Posizionamento testa mobile mediante motore Brushless con sensore su banda magnetica e bloccaggio pneumatico in posizione di taglio
- Digitazione quota di posizionamento testa mobile con controllo della distanza minima fra le teste
- Avanzamento lame pneumo-idraulico
- Comandi per regolazione velocità di uscita lame
- Lubrificazione ad olio mediante nebulizzatore a flusso variabile
- Sistema di bloccaggio morse con pressione differenziata e servovalvole di sicurezza
- Ingombro macchina: 7600 mm (a) x 1600 mm (b) x 1500 mm (c)
- Peso macchina: 1850 Kg



Dotazione standard

- Lame in metallo duro
- Coppia morse orizzontali pneumatiche
- Coppia morse verticali pneumatiche
- Gruppo filtro riduttore con N° 2 pistole ad aria
- Rulliera supporto profilo L = 2000 mm
- Scivolo convogliatore sfridi
- Predisposizione per collegamento aspiratore
- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua
- Chiavi di servizio


Accessori a richiesta

- Supporto profilato escludibile
- Supporto intermedio profilato
- Tastatore per rilevamento spessore profilato
- Pressore supplementare per rulliera
- Aspiratore
- Kit lubrificazione minimale
- Controsagome per serraggio profilato
- Olio da taglio

la ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso



www.oemmespa.com



DH 450 AP – DH 500 AP
TRONCATRICE DOPPIA TESTA FRONTALE



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com



Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com

MOD. DH450AP IT 00.09







Troncatrice doppia testa con uscita lama frontale
 Inclinazione teste pneumatica con battute meccaniche a 90° e 45° esterni
 Posizionamento testa mobile gestito direttamente dal CN
 Motore Brushless con sensore su banda magnetica per controllo posizionamento testa mobile
 Taglio minimo: 280 mm (DH 450 AP e DH 500 AP con teste inclinate a 45°)
 DH 450 AP: lama Ø450 mm
 DH 500 AP: lama Ø500 mm

Versioni disponibili

DH 450 AP – 4000
 DH 500 AP – 4000

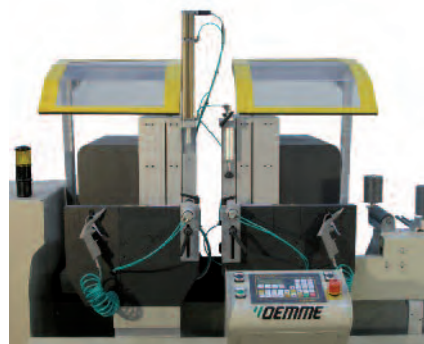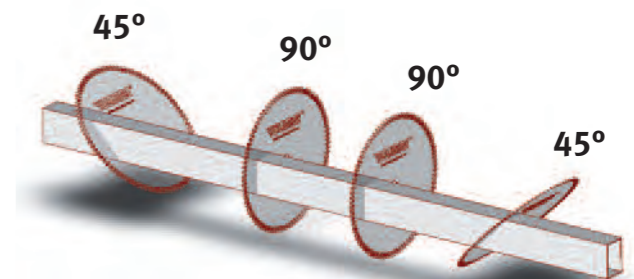

L'utilizzo di un motore Brushless con sensore su banda magnetica garantisce rapidità ed elevata precisione di posizionamento della testa mobile



L'unità di controllo mobile è facilmente posizionabile grazie all'impiego di una guida circolare



La parte frontale è dotata di un'ampia vasca di raccolta sfridi e le guide sono protette da un soffietto



CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO

Sistema di controllo di tipo industriale OCD 283 con display LCD
 Tastiera alfanumerica a membrana
 Porta USB utilizzabile per caricamento/scaricamento dati e aggiornamento software
 Conservazione in memoria di un archivio profili con codice, spessore ed eventuale controsagoma
 Gestione liste di taglio con funzioni di ordinamento
 Esecuzione tagli passo – passo (opzionale)
 Esecuzione tagli sopra misura (opzionale)
 Esecuzione tagli spuntati (opzionale)
 Predisposizione per collegamento a tastatore per rilevamento altezza profilati