




www.oemmespa.com



AS 140 Z

MOLETEADORA PARA PERFILES C.T.



OEMME[®]
S.p.A.




Fresas

Construidas de acero **altamente resistente al desgaste**, son suministradas con un número de filos variable en función de las características mecánicas de los perfiles a moletear

Regulación decimal, mediante indicador de posición, con movimiento transversal sólo del cabezal móvil y movimiento vertical independiente de los dos cabezales

La dirección de funcionamiento de las fresas puede ser variada inclinando los cabezales **+/- 10 grados** con respecto a la vertical

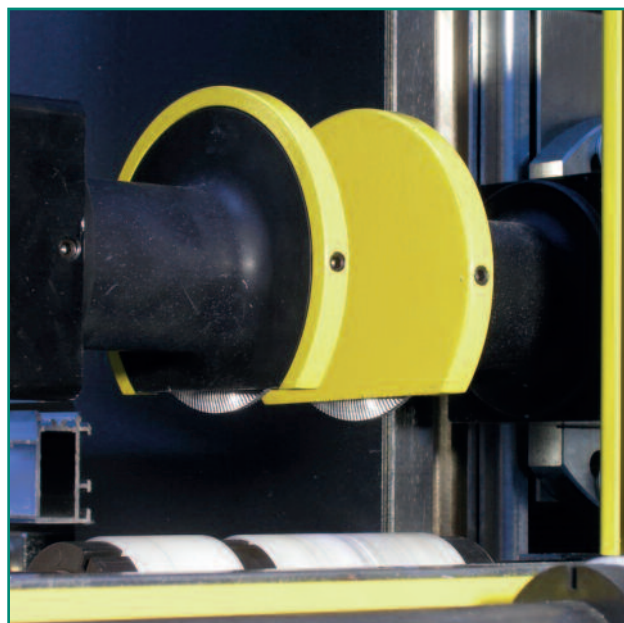


Sistema de guía

Mediante rodillos de deslizamiento con cambio rápido, de material antiabrasivo y con composición modular, **que permiten sostener perfiles no perfectamente planos**

Rodillos de transporte locos, que facilitan la introducción del perfil en la máquina

Rodillos de transporte locos, que facilitan la salida del perfil moleteado

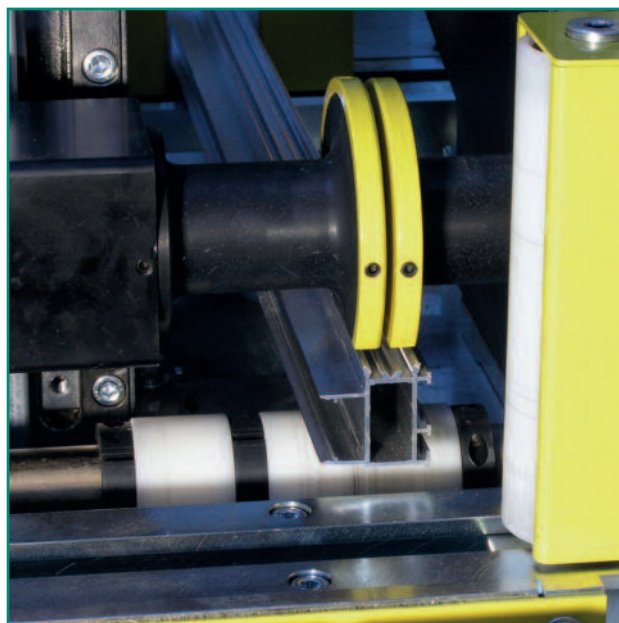

La empresa se reserva la facultad de aportar mejoras y modificaciones sin previo aviso

Características técnicas

- 2 motores trifásicos: 0,55 Kw - 400 V - 50Hz
- Sistema de seguridad en el bloque de fresas, para no sobrecargar los órganos mecánicos
- Presión de funcionamiento: 7 Bar
- Velocidad de avance de la barra:

mín 50 m/min
máx 80 m/min regulable por medio di potenciómetro
- Diámetro de las fresas para moletear: 80 mm
- Carrera de las fresas:

transversal 7 - 256 mm
vertical 0 - 150 mm
- Capacidad de trabajo (dimensiones del perfil):


ancho máx 400 mm
altura máx 150 mm
(181 mm con fresas inclinadas a 10 grados)
- Inclinación de las fresas: +/- 10 grados
- Regulación transversal de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de un solo mando, dotado de indicador de posición decimal
- Regulación vertical de las fresas: obtenida mediante el accionamiento de dos mandos independientes, dotados de indicadores de posición decimales
- Dimensiones de la máquina: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)
- Peso de la máquina: 430 Kg

Dotación estándar

- Kit de rodillos estándar de polímero para el apoyo de los perfiles
- Par de fresas Ø 80 mm para moletear
- Fichas de emplazamiento en el idioma correspondiente, personalizadas para cada perfil
- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente
- Llaves de servicio

Accesorios opcionales

- Kit de rodillos perfilados de polímero para el apoyo de los perfiles
- Par de fresas especiales para moletear
- Soporte lateral de los perfiles



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Comercial Italia
Via Cavallotti, 16
42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legal y Producción
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com

MOD. AS140Z IT 03 2011