






www.oemmespa.com

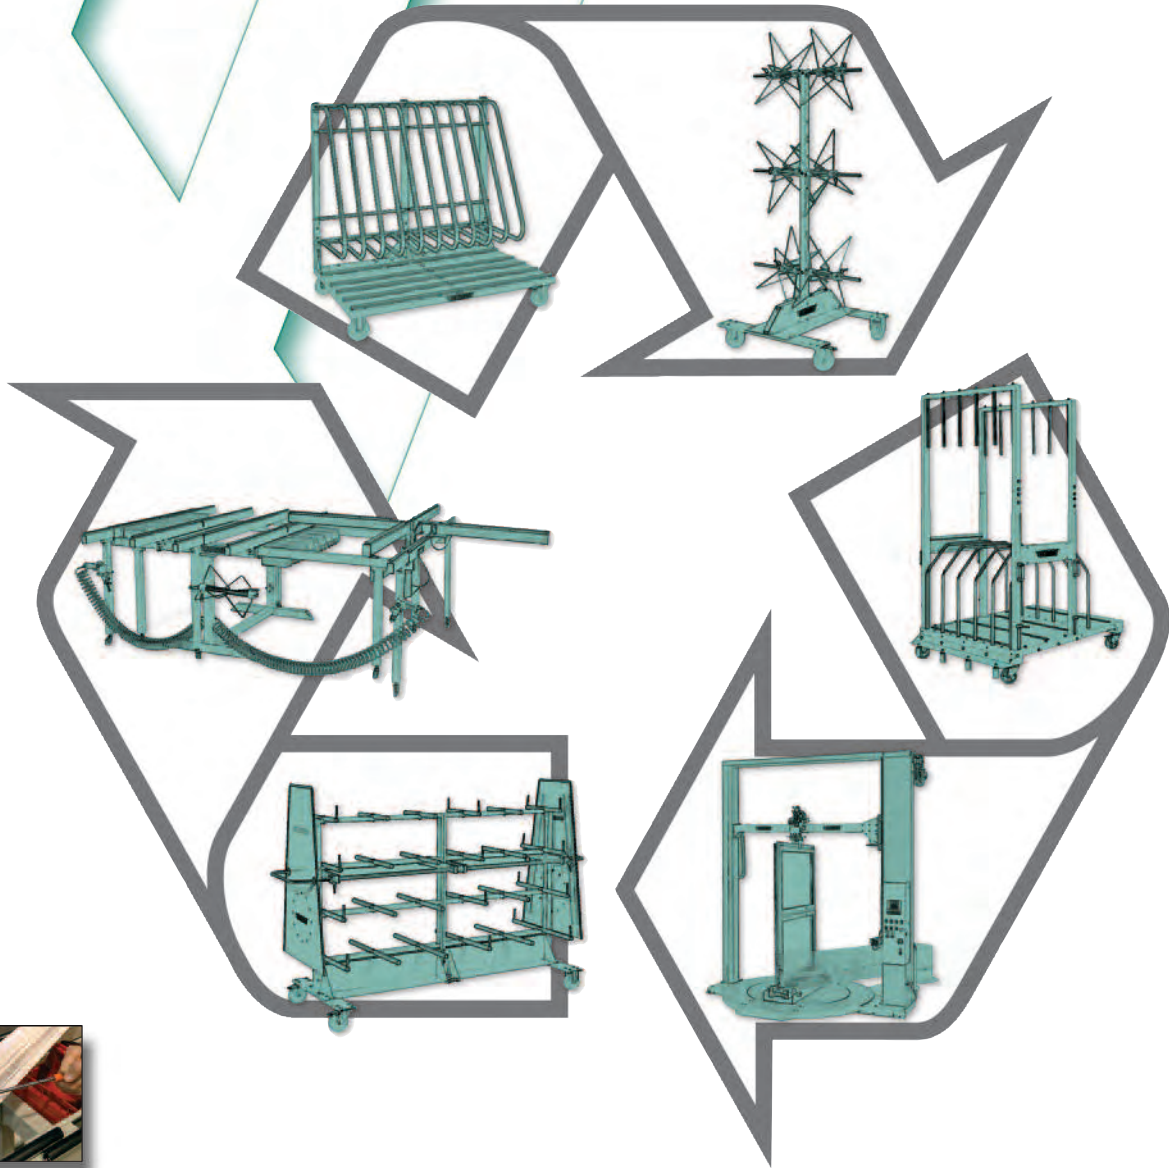


HE

CARROS



OETEMME SPA
MACHINES FOR LIGHT-ALLOY SYSTEM

OETEMME®
S.p.A.

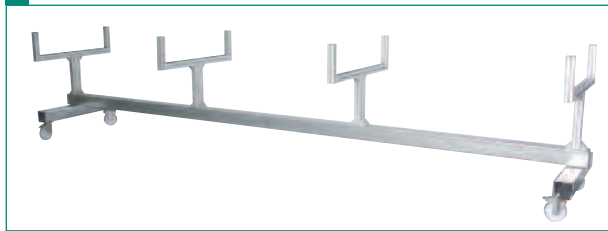HE 605 T Carro porta-barras**Características técnicas**

- Superficies de contacto revestidas con goma resistente al rayado
- N. 4 ruedas giratorias equipadas con freno
- Capacidad máx. : 300 Kg
- Dimensiones: 4400 mm (a) x 835 mm (b) x 935 mm (c)
- Peso: 58 Kg

HE 602 T Carro porta-marcos**Características técnicas**

- Superficies de contacto revestidas con goma resistente al rayado
- N. 10 posiciones de anchura 105 mm ajustable
- Base equipada de filetes de polizeno para facilitar el desplazamiento del marco
- Empuñaduras para desplazar
- N. 2 ruedas fijas y N. 2 ruedas giratorias equipadas con freno
- Capacidad máx. : 515 Kg
- Dimensiones: 1145 mm (a) x 1000 mm (b) x 1195 mm (c)
- Peso: 88 Kg

Accesorios opcionales

- Art. 4000364 Via de guía para acoplamiento al banco WB703

HE 606 T Carro porta-vidrios**Características técnicas**

- Superficies de contacto revestidas con goma resistente al rayado
- Alojamiento horquillas para levantar el carro
- Planos de apoyo inclinados para evitar la caída de los vidrios
- N. 2 ruedas fijas y N. 2 ruedas giratorias equipadas con freno
- Capacidad máx. : 400 Kg
- Dimensiones: 1730 mm (a) x 970 mm (b) x 1696 mm (c)
- Peso: 70 Kg

HE 601 T Carro porta-perfiles**Características técnicas**

- Superficies de contacto revestidas con goma resistente al rayado
- Barreras protectoras laterales ajustables
- Dispositivos anti-caída perfiles excluibles
- N. 2 ruedas fijas y N. 2 ruedas giratorias equipadas con freno
- Empuñaduras para desplazar
- Longitud perfiles cargables: min. 250 mm – max. 3300 mm
- Capacidad máx. : 200 Kg
- Dimensiones: 2350 - 3950 mm (a) x 800 mm (b) x 1590 mm (c)
- Peso: 111 Kg

HE 600 T Carro de transporte de puertas y ventanas**Características técnicas**


- Superficies de contacto revestidas con goma resistente al rayado
- N. 5 compartimentos de anchura 200 mm
- Base equipada de rodillos para facilitar el desplazamiento del bastidor
- N. 4 ruedas giratorias, de las cuales N. 2 equipadas con freno
- Empuñaduras para desplazar
- Sistema de limitación superior de marco ajustable en altura
- Capacidad máx. : 1000 Kg/m²
- Dimensiones: 1200 mm (a) x 1650 mm (b) x 2165 - 3180 mm (c)
- Peso: 188 Kg

HE 603 T Carro porta-juntas**Características técnicas**

- N. 4 posiciones porta-rollo con dispositivo de fricción
- Sistema de cambio rápido de rollo
- Predisposición para montaje expansión a 6 posiciones porta-rollo
- N. 2 ruedas fijas y N. 2 ruedas giratorias equipadas con freno
- Diámetro máximo bobina: 600 mm
- Diámetro mínimo agujero bobina: 100 mm
- Dimensiones: 850 mm (a) x 800 mm (b) x 1350 mm (c)
- Peso: 28 Kg

Accesorios opcionales

- Art. 4000252 Expansión a seis rollos para HE 603 T

**Export Department**

Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia

Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legal y Producción

Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com