




www.oemmespa.com





AS 244 I

INFILA BARRETTE A CONTROLLO NUMERICO





Macchina per l'inserimento delle barrette in plastica all'interno delle cave dei profilati d'alluminio. Sistema di trascinamento con 4 rotori motorizzati atto ad evitare il bloccaggio delle barrette durante l'inserimento.

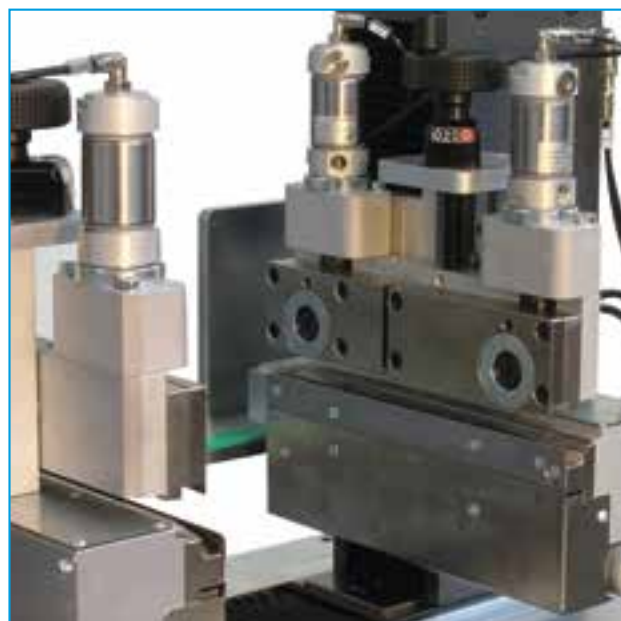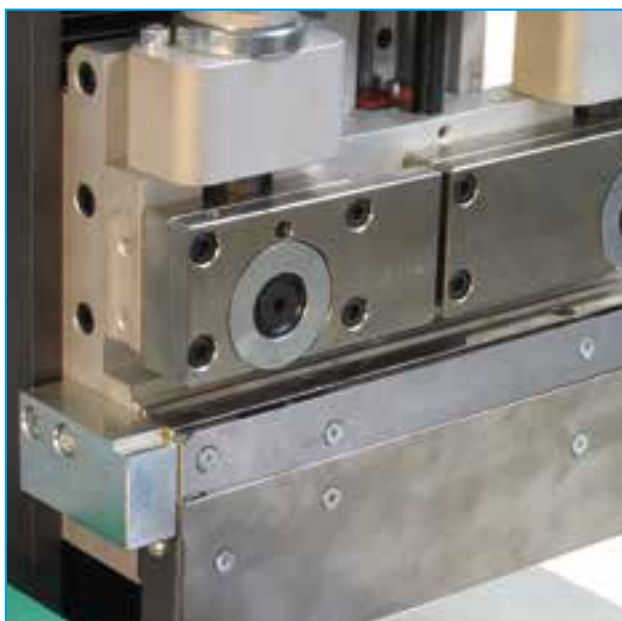

la ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso

Kit testine speciali guida barrette

Oemme studia e realizza, su richiesta, dei dispositivi guida barrette personalizzati, che avvolgendo completamente l'estremità del profilato, garantiscono un inserimento delle barrette estremamente rapido. Rispetto al metodo tradizionale, che necessita di un'operazione manuale di allineamento barrette-profilato, con tali dispositivi il centraggio avviene in maniera automatica. L'abbattimento dei tempi di inserimento barrette, si traduce in aumenti di produttività fino al 30%.



Caratteristiche tecniche


- Motori 4 Kw – 200- 600 V – 50/60 Hz
- Pressione d'esercizio: 7 Bar
- Velocità avanzamento barrette: 100 m/min
- Corsa guida barrette: trasversale 7 - 256 mm
verticale 0,5 - 140 mm
- Capacità di lavoro (altezza barrette): Min 10 mm – Max 60 mm
- Espulsione automatica della coda delle barrette
- Pulsante per inserimento parziale delle barrette nel profilato inferiore
- Regolazione trasversale guida barrette ottenuta mediante motore Brushless
- Regolazione verticale guida barrette ottenuta mediante due motori indipendenti Brushless
- Regolazione verticale dell'altezza delle barrette ottenuta mediante azionamento di due comandi indipendenti dotati di indicatori di posizione decimali
- Battuta barra escludibile con comando a pulsante
- Ingombro macchina: 920 mm (a) x 756 mm (b) x 1500 mm (c)
- Peso macchina: 350 Kg

Dotazione standard

- PLC Touch screen con schermo 7"
- Coppia di doppi rotori standard per avanzamento barrette
- Coppia di testine standard per guida barrette
- Battuta per allineamento barrette all'estremità della barra
- Manuale di installazione uso e manutenzione
- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta

- Coppia di doppi rotori speciali per avanzamento barrette
- Coppia di testine speciali per guida barrette
- Kit per il taglio automatico delle barrette in rotoli con doppio porta rotoli
- Caricatore automatico barrette (AS 243 I)



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com