






www.oemmespa.com

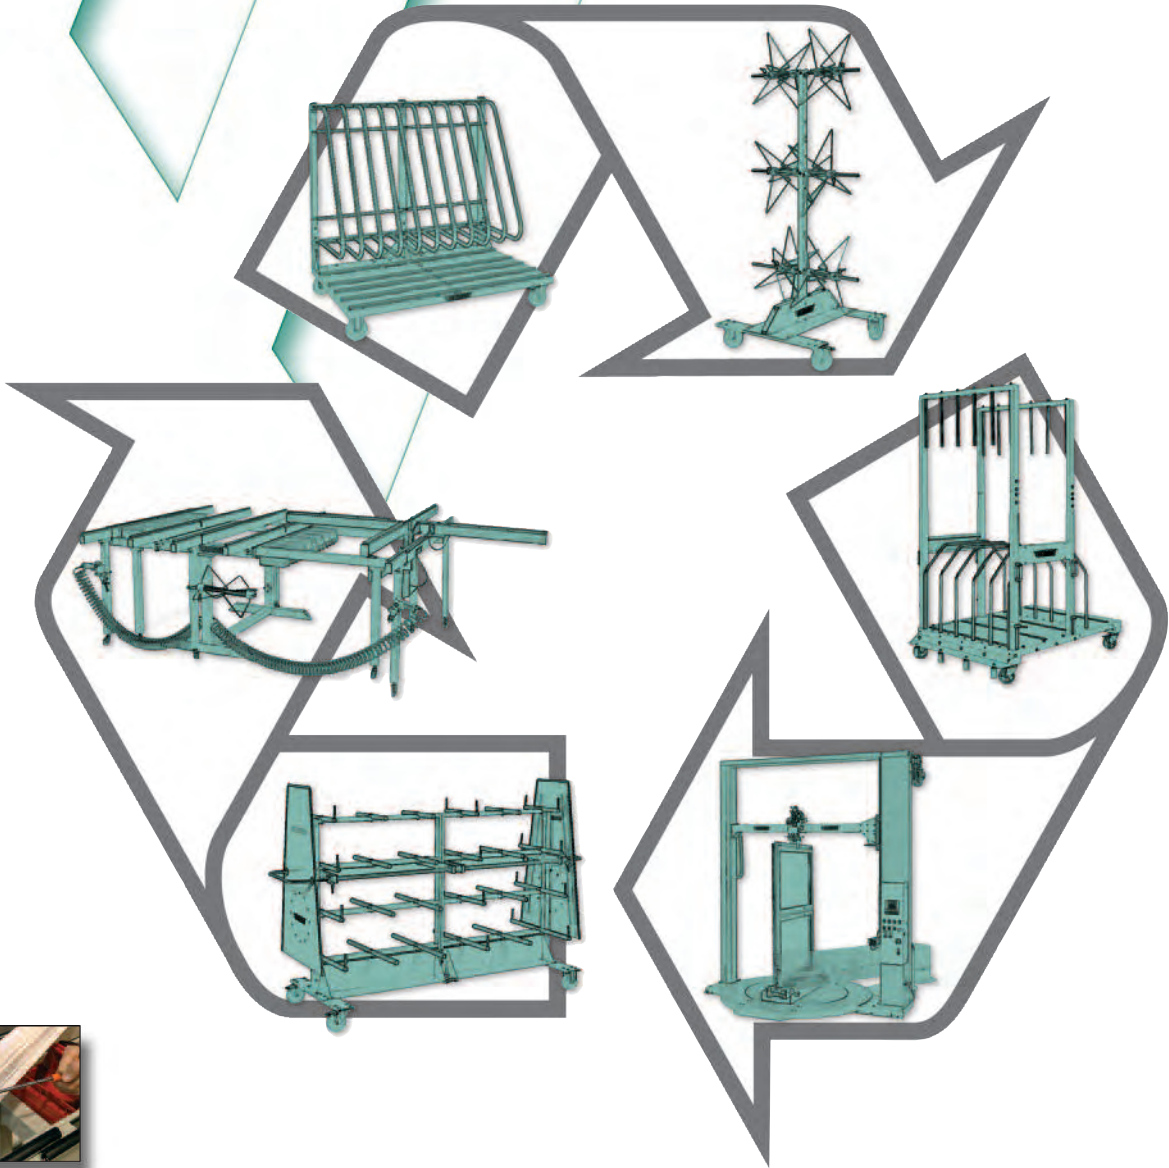


HE

CHARIOTS



OEMME SPA  
MACHINES FOR LIGHT-ALLOY SYSTEM

OEMME®  
S.p.A.

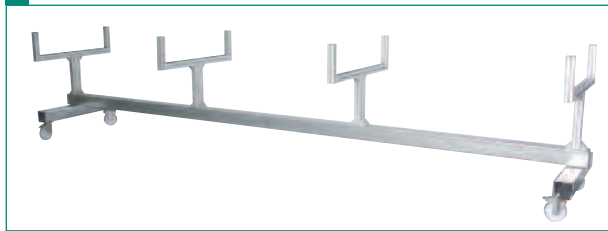**HE 605 T** Chariot porte-barres**Donnees techniques**

- Superficies de contact revêtus par gomme résistante aux rayures
- N° 4 roues pivotantes douées de frein
- Port max. : 300 kg
- Dimensions hors tout: 4400 mm (a) x 835 mm (b) x 935 mm (c)
- Poids : 58 kg

**HE 602 T** Chariot porte-dormants**Donnees techniques**

- Superficies de contact revêtus par gomme résistante aux rayures
- N° 10 secteurs de largeur 105 mm enregistrables
- Base douée de barres en polyzène pour faciliter le déplacement du dormant
- Poignée pour déplacement
- N. 2 roues fixes et n. 2 roues pivotantes douées de frein
- Port max. : 515 kg
- Dimensions hors tout: 1145 mm (a) x 1000 mm (b) x 1195 mm (c)
- Poids: 88 kg

**Accessoires sur demande**

- Art. 4000364 Rail de guide pour accouplement au banc WB703

**HE 606 T** Chariot porte-vitres**Donnees techniques**

- Superficies de contact revêtus par gomme résistante aux rayures
- Postes fourches pour soulèvement chariot
- Plans d'appui inclinés pour éviter la chute des verres
- N. 2 roues fixes et n. 2 roues pivotantes douées de frein
- Port max. : 400 kg
- Dimensions hors tout: 1730 mm (a) x 970 mm (b) x 1696 mm (c)
- Poids: 70 kg

**HE 601 T** Chariot porte-profilsés**Donnees techniques**

- Superficies de contact revêtus par gomme résistante aux rayures
- Barrières protectives latérales enregistrables
- Dispositifs antichute profilés débrayables
- N. 2 roues fixes et n. 2 roues pivotantes douées de frein
- Poignées pour déplacement
- Longueur profilés à charger: min. 250 mm – max. 3300 mm
- Port max. : 200 kg
- Dimensions hors tout: 2350 - 3950 mm (a) x 800 mm (b) x 1590 mm (c)
- Poids: 111 kg

**HE 600 T** Chariot porte-menuiseries**Donnees techniques**


- Superficies de contact revêtus par gomme résistante aux rayures
- N° 5 secteurs de largeur 200 mm
- Base douée de rouleaux pour faciliter le déplacement des menuiseries
- N. 4 roues pivotantes dont 2 douées de frein
- Poignées pour déplacement
- Système de contenance supérieure des menuiseries réglable en hauteur
- Port max. : 1000 kg/m2
- Dimensions hors tout: 1200 mm (a) x 1650 mm (b) x 2165 - 3180 mm (c)
- Poids: 188 kg

**HE 603 T** Chariot porte-joins**Donnees techniques**

- N. 4 secteurs porte-rouleau avec dispositif de friction
- Système de changement rapide du rouleau
- Préparation pour l'assemblage support additionnel à six rouleaux
- N. 2 roues fixes et n. 2 roues pivotantes douées de frein
- Diamètre max. Bobine: 600 mm
- Diamètre min. Trou bobine: 100 mm
- Dimensions hors tout: 850 mm (a) x 800 mm (b) x 1350 mm (c)
- Poids: 28 kg

**Accessoires sur demande**

- Art. 4000252 Support additionnel à six rouleaux pour HE 603 T


**OEMME** S.p.A.
**Export Department**

Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. +39.0532.777418  
Fax +39.0532.777477  
sales@oemmespa.com

**Bureau de ventes Italie**

Via Cavallotti, 16  
42010 REGGIO EMILIA - ITALY  
Tel. 0522.271275  
Fax 0522.923879  
vendite@oemmespa.com

**Siège centrale et Production**

Via F. L. Ferrari, 23  
44100 FERRARA - ITALY  
Tel. 0532.777411  
Fax 0532.777444  
info@oemmespa.com